

MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

1.0	Introducción.....	01
2.0	Características.....	01
3.0	Especificaciones.....	02
4.0	Contenido del paquete.....	02
5.0	Descripción del panel.....	03
6.0	Conexión y operación.....	03

DIVISOR HDMI 1X1 SOBRE UN SOLO CABLE UTP CAT5E/6 50M

Estimado cliente

Gracias por adquirir este producto. Para un rendimiento óptimo y seguro. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar, utilizar o configurar este producto. Por favor, mantenga este manual para futuras consultas.

1.0 Introducción

Este divisor HDMI 1X1 con extensor por cable UTP Cat5e/6 es un dispositivo ideal para la visualización local y de control remoto. Combina la función de splitter y función de extensor. Distribuye la entrada de la señal HDMI en la salida local y remota simultáneamente. Receptor por Cat5e/6 x1 trabaja con el remitente como un módulo funcional completo mediante la recepción de la señal distribuida del remitente y la transmisión para mostrar. Por el cable UTP, se extiende la pantalla de televisión de alta definición máximo de hasta 50 metros.

2.0 Características

- * Doble salida en unidad local: 1 x salida HDMI para el sitio local, más 1 x salida de UTP de sitio remoto
- * Un par como módulo funcional, sin ninguna necesidad de ajuste
- * Una pieza de cable CAT-5e/6 puede sustituir el cable HDMI para alcanzar la transmisión.
- * Sigue el estándar de IEEE-568B
- * La distancia de transmisión puede ser de hasta 50 metros para 1080p utilizando Cable CAT-6
- * Auto-ajuste de la retroalimentación, la ecualización y ampliación del usuario, no tiene que preocuparse por la longitud del cable
- * Soporta vídeo de mayor resolución de 1080p
- * Soporta a 225MHz / 2.25Gbps por canal (6.75Gbps todo el canal) de ancho de banda
- * Soporta 12 bits por canal (36 bit todo el canal) de profundidad de color
- * Soporta audio sin comprimir de 2 canales como LPCM
- * Soporta audio comprimido tal como DTS Digital, Dolby Digital (incluyendo DTS-HD y Dolby True HD).
- * Soporta 3D

DIVISOR HDMI 1X1 SOBRE UN SOLO CABLE UTP CAT5E/6 50M

3.0 Especificaciones

Entrada de señal	Señal HDMI
Señal de entrada de video	0.5-1.0volts/p-p
Salida de video	Señal HDMI
DTV/HDTV	480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P
Cable CAT-6	50m para 1080p
Amplificador de video de banda ancha	2.25Gbps/225MHz
Gama de frecuencia vertical	50/60Hz
Resoluciones entrelazadas (50 y 60 Hz)	480i,576i,1080i
Resoluciones Progresistas (50 y 60 Hz)	480p,576p,720p,1080p
Garantía limitada	1 año en piezas
Temperatura de funcionamiento	0°C to 70°C
Humedad de funcionamiento	10% a 85% RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +80°C
Humedad de almacenamiento	5% a 90% RH (sin condensación)
Fuente de poder	5V DC
Consumo de energia (MAX)	5W
Fuente de poder AC	Estandar US
Manual de usuario	Versión Español

Nota:


1. Con el fin de conseguir la alta calidad en la transmisión, por favor elija cable CAT-5e blindado o CAT-6
2. Los cables de menor calidad no lograrán el efecto de transmisión perfecta y a larga distancia.
3. Teóricamente, la función del producto es normal cuando adopta transmisión a corta distancia Si el producto no puede transmitir a larga distancia, esto es decir, hay problemas de calidad en el cable de transmisión.

4.0 Contenido del paquete

- 1) Unidad principal NO.1 Transmisor X1
- 2) Unidad principal NO.2 Receptor X1
- 3) Dos piezas de fuente de poder 5VDC
- 4) Cuatro formas "L"
- 5) Manual del usuario

DIVISOR HDMI 1X1 SOBRE UN SOLO CABLE UTP CAT5E/6 50M

5.0 Descripción del panel

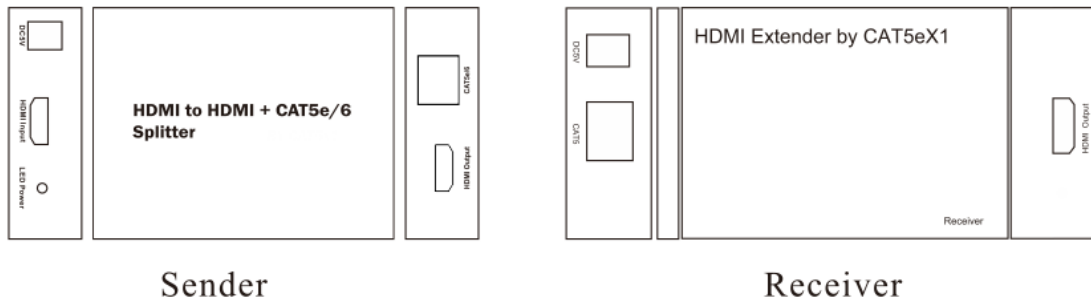

6.0 Conexión y funcionamiento

